


YOUHE

Access Control System V3



مشخصات فنی

- ولتاژ کاری: ۱۲ ولت جریان مستقیم - ۱۵۰ میلی آمپر
- دمای کاری: ۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس
- ظرفیت کارت: ۱۰۰۰ عدد کارت هوشمند RF 125khz
- فاصله خواندن کارت ۵ الی ۱۰ سانتیمتر
- دارای کد برنامه ریزی جهت افزایش درجه امنیت (تنظیم اولیه ۱۲۳۴۵)
- زمان باز ماندن درب 5 ثانیه تنظیم اولیه (قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹ ثانیه)
- دارای حالت ضد سرقت سیستم
- نمایش وضعیت سیستم توسط LED و بازر
- ابعاد 117mm x 117mm x 21mm

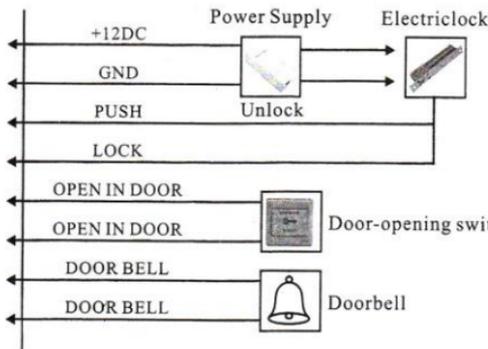

دیاگرام نصب

نکته: جهت ریست کردن کد اصلی ابتدا بری دستگاه را قطع نموده سپس جامپ را از حالت ۱ و ۲ بر روی ۲ و ۳ تنظیم نمائید سپس بری دستگاه را روشن پس از ۳ ثانیه مجدداً بری دستگاه را خاموش و جامپ را بر روی ۱ و ۲ تنظیم و بری دستگاه را روشن نمائید در این حالت کد تنظیمات کارخانه ای شده و ۱۲۳۴۵ می شود./

تغییر کد اصلی (تنظیمات): کد اولیه کارخانه ای ۱۳۳۴۵ می باشد./

* + وارد نمودن کد ۵ رقمی + 1 + 12345 + #

ثبت و یا تغییر کد عبور:

* + وارد نمودن کد ۴ رقمی + 2 + 12345 + #

ثبت کارت هوشمند:

* + # + نشان دادن کارت به کارخوان + # + 1 + 4 + 12345 + #

حذف یک کارت:

* + # + نشان دادن کارت به کارخوان + # + 1 + 6 + 4 + 12345 + #

حذف کلیه کارتها و کدها:

* + # + 8 + 88 + # + 12345 + #

تنظیم زمان امتداد سیگنال:

* + (به عنوان مثال ۰۳) TT + 0 + 12345 + #

یعنی امتداد سیگنال به مدت ۳ ثانیه ./